SIEMENS

Лист тех. данных 3RT2916-1JL00



Ограничитель перенапряжений, варистор со светодиодом, 127–240 В AC, 70–150 В DC для вспомогательных контакторов и контакторов двигателя Типоразмер S00

торговая марка изделия	SIRIUS
Общие технические данные	
типоразмер контактора	S00
Директива RoHS (дата)	10/01/2009
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
тип напряжения оперативного напряжения питания	AC/DC
оперативное напряжение питания 1 при переменном токе	
● при 50 Гц	127 ... 240 V
● при 60 Гц	127 ... 240 V
частота оперативного напряжения питания	
● 1 расчетное значение	50 Hz
● 2 расчетное значение	60 Hz
оперативное напряжение питания 1 при постоянном токе	
●	70 ... 150 V
исполнение ограничителя перенапряжений	Варистор
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
● при эксплуатации	-25 ... +60 °C
● при хранении	-40 ... +80 °C
Environmental footprint	
экологический сертификат изделия(EPD)	Да
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] всего	7,04 kg
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] в процессе производства	0,089 kg
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] при эксплуатации	6,96 kg
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] по истечении срока службы	-0,0061 kg
Монтаж/ крепление/ размеры	
монтажное положение	любой
вид креплений	втычной
высота	46 mm
ширина	28 mm
глубина	9 mm
Разрешения Сертификаты	
General Product Approval	

© Copyright Siemens

Confirmation

EMV	Test Certificates		Marine / Shipping		
	Type Test Certific-ates/Test Report	Special Test Certific-ate			

Marine / Shipping		other		Railway	Environment
		Miscellaneous	Confirmation	Special Test Certific-ate	

Environment
Environmental Con-firmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1JL00
Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1JL00
Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2916-1JL00
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1JL00&lang=en

© Copyright Siemens

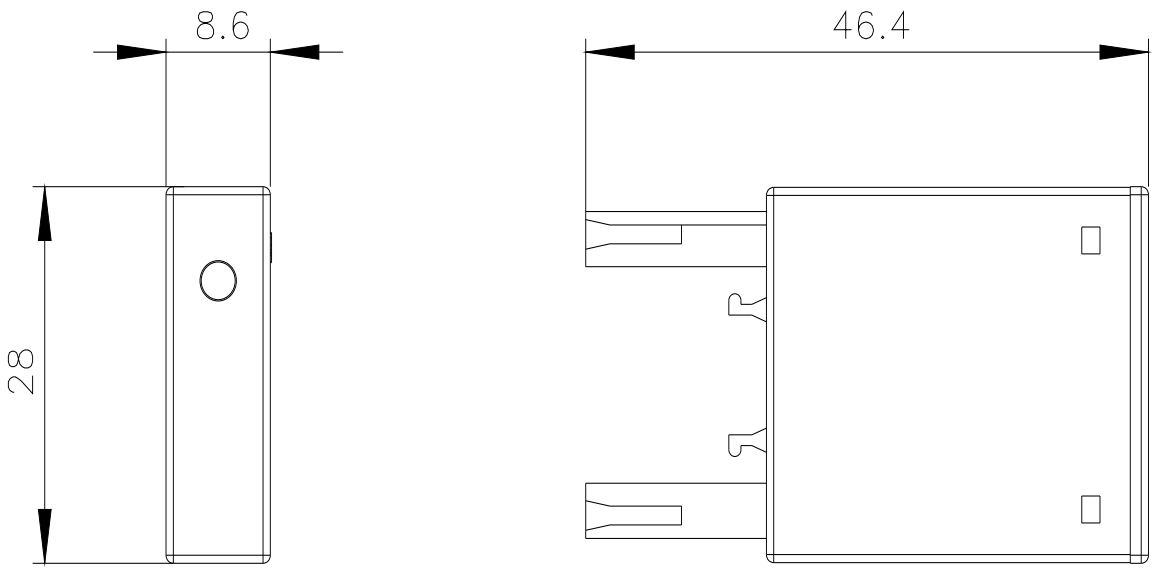

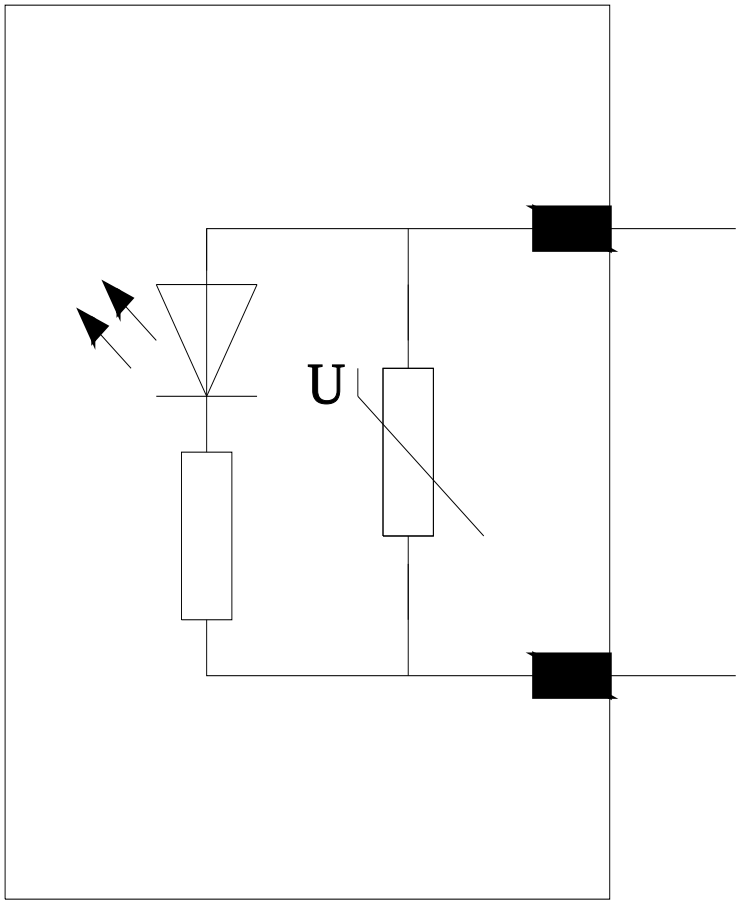

последнее изменение: 11.03.2024

© Copyright Siemens

© Copyright Siemens